

Prefiltros de poliéster

Polyester pre-filters

Polyester préfiltres



ES

EN

FR

Características principales

Prefiltro Bomba fabricado en poliéster.
 Tamaño del cestillo: De 4 litros (P4) a 75 litros (P75).
 Tapa: Transparente con cierre rápido.
 Ranuras del cestillo: 2 / 4 mm.
 Tipo de conexión: Bridas o roscas según cliente.
 Tamaño de la conexión: entrada y salida a selección del cliente.
 Posición de las conexiones a selección del cliente.

Materiales

Cuerpo: Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
 Entrada/Salida: Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
 Cestillo: Acero inoxidable 304 / 316.
 Tornillería : Acero inoxidable.
 Tapa superior: Metacrilato (transparente).

Fabricación

Poliéster laminado: Fibras orientadas manualmente de acuerdo con las máximas tensiones de trabajo.

Pérdida de carga inferior a 1 mca.

Main Characteristics

Pump Strainer in polyester.
 Basket size: From 4 lts (P4) up to 75 lts (P75).
 Lid: Transparent & Quick Opening.
 Basket hole diameter: Ø 2 / 4 mm.
 Connection type: Flanges / Treads (customer's selection).
 Connection size: Inlet / Outlet customer's selection.
 Connection position: Customer's selection.

Materials

Body: Laminated polyester reinforced with fiber-glass.
 Inlet/Outlet: Laminated polyester threads (GAS) / Flanges.
 Basket: Stainless steel 304 / 316.
 Screws: Stainless Steel.
 Top Lid: Methacrylate (transparent).

Manufacturing

Laminated polyester: Manually oriented fibers according to maximum strengths.

Load losses less than 1 wcm.

Caractéristiques

Préfiltre de la pompe en polyester.
 Panier Taille: de 4 litres (P4) de 75 litres (P75).
 Couverture: Transparent avec rapide.
 Créneaux filtre: 2/4 mm.
 Type de connexion: bride au choix du client.
 Taille de connexion: entrée et de sortie au choix du client.
 Emplacement de connexion: choix du client.

Matériaux

Corps: polyester stratifié renforcé de fibre de verre (PRV).
 Entrée / Sortie: polyester stratifié renforcé de fibre de verre (PRV).
 Basket: Acier inoxydable 304/316.
 Vis: Acier inoxydable.
 Top couverture: Acrylique (transparent).



Fabrication

Polyester stratifié: fibres orientées manuellement en fonction de la tension de service maximale.

Perte de charge inférieure à 1 mce

Datos embalaje

Packaging data
 Données d'emballage

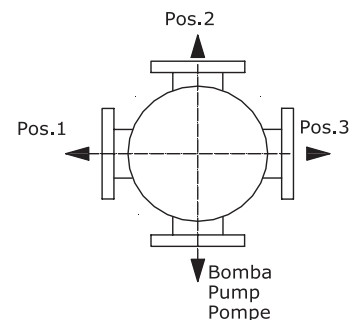

Tipo /Type	D	d	L	A	H	B	P	DN min/max	Vol. Cesto Basket Vol.
P4	250	200	370	100	500	290	100	25/80	4 Lts.
P8	305	250	450	130	635	370	120	50/150	8 Lts.
P15	355	300	500	150	760	455	150	65/200	15 Lts.
P25	415	315	560	165	785	495	150	80/250	25 Lts.
P60	530	480	700	260	1030	695	150	110/350	60 Lts.
P75	530	480	700	300	1260	850	150	250/500	75 Lts.