


PREFILTROS AISI-316L

Prefiltro en acero inoxidable AISI-316L

Stainless steel pre-filters AISI-316L

Préfiltre en acier inoxydable AISI-316L

IV

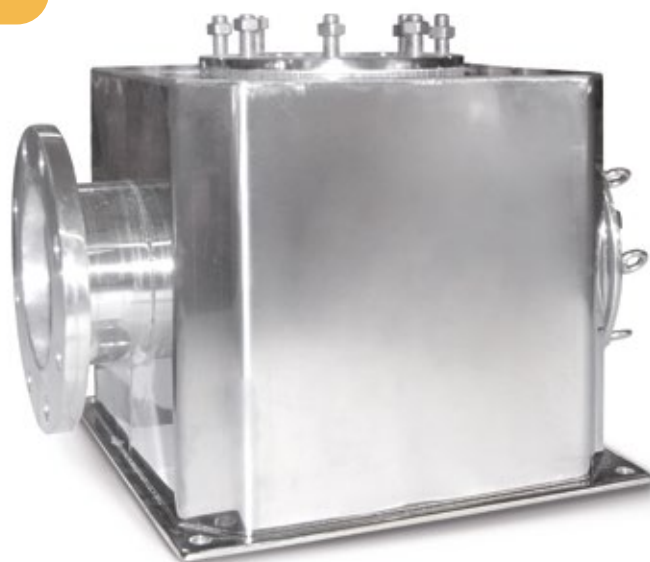

IH





Generalidades

Bridas de entrada y salida según norma DIN 2501 con conexiones a partir de DN-65 (2 1/2") hasta DN 200 (8") provistos de 5 pomos de cierre en AISI-316 para la perfecta estanqueidad de la tapa.

Características constructivas

Completamente en acero inoxidable AISI-316L.



General

Inlet and outlet clamps according to DIN 2501 with connections from DN-65 (2 1/2") to DN 200 (8") with 5 closing handles in AISI-316 for a perfect lid seal.

Constructive characteristics

All in stainless steel AISI-316L.






Généralités

Brides d'entrée et de sortie conformes à la norme DIN 2501 avec connexions à partir de DN-65 (2 1/2") jusqu'à DN 200 (8") équipées de 5 poignées de fermeture en AISI-316 pour l'étanchéité parfaite du couvercle.

Caractéristiques des composants

Tous en acier inoxydable AISI-316L.

Datos Técnicos / Technical data / Données techniques

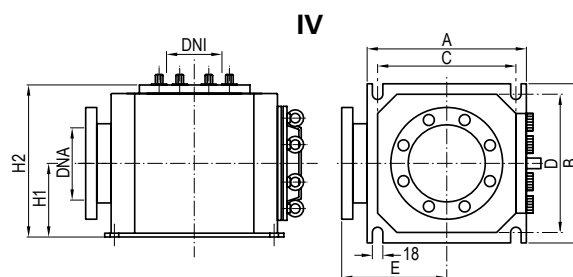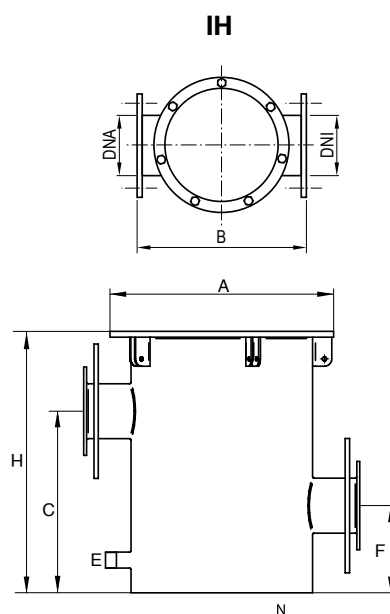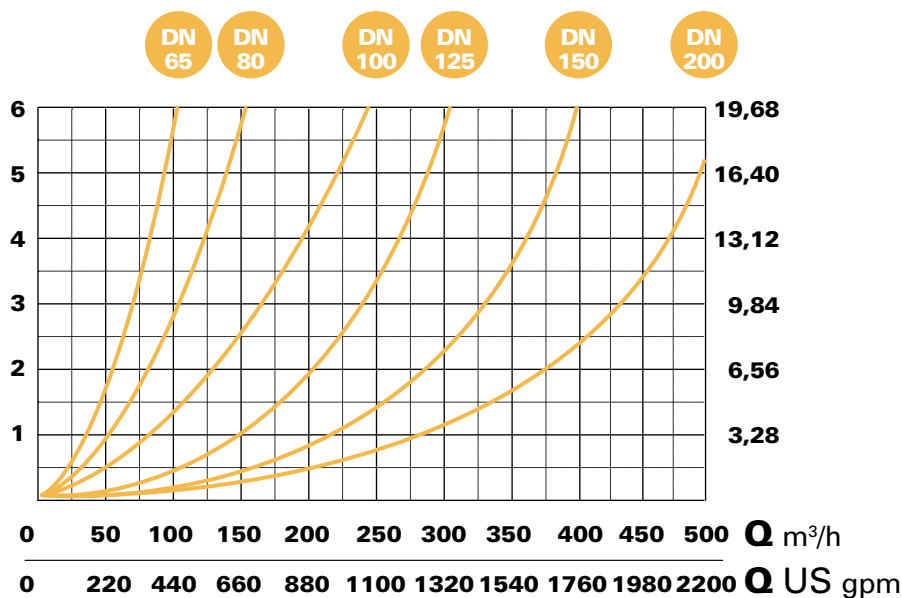

Tipo / Type	A	B	C	E	F	H	H1	H2	DNA	DNI	Peso kg.	Volumen Lts.
IH 65/65	308	380	250	1/2"	120	430	-	-	65	65	26	17
IH 80/80	308	380	250	1/2"	120	430	-	-	80	80	28	17
IH 100/100	308	380	270	1/2"	155	430	-	-	100	100	40	17
IH 125/125	308	380	270	1/2"	155	430	-	-	125	125	48	17
IH 150/150	398	460	380	1/2"	190	610	-	-	150	150	52	48
IH 200/200	398	460	380	1/2"	190	610	-	-	200	200	58	48
IV 100/80	370	370	330	260	-	-	150	310	100	80	34,2	42
IV 125/100	370	370	330	260	-	-	150	310	125	100	37,4	42
IV 150/125	450	450	400	290	-	-	185	380	150	125	53,9	77
IV 250/150	435	535	390	290	-	-	215	440	250	150	72,6	105