TOP OPTIMA

Bomba autoaspirante para piscina
Self priming pump for swimming pools
Pompe auto-aspirante pour piscine

2.900 r.p.m

MÁX 65dB

SALT WATER READY


- Polipropileno + Fibra de Vidrio
  Polypropylene + Fiberglass
  Polypropylène + Fibre de Verre
- Eje en acero inoxidable AISI-316
  AISI-316 stainless steel shaft
  Manche en acier inoxydable AISI-316
- Rodete en Noryl
  Impeller in Noryl
  Turbine à Noryl
- Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316
  Mechanical seal in stainless steel AISI-316
  Garniture mécanique en acier inoxydable AISI-316
- Tapa prefilto en policarbonato
  Polycarbonate prefilter cap
  Bouchon de préfiltre en polycarbonate



Nueva tapa "Ring lock"
(1/4 de vuelta)
New 'Ring lock' cover (1/4 of turn)




Hidráulica optimizada
(- Ruido, - Consumo, + eficiencia)
Optimised hydraulics
(- Noise, - Consumption, + Efficiency)



Nueva base de apoyo
(Partes metálicas aisladas del suelo)
New support base
(Metal parts isolated from the ground)




intercambiable con optima standard
interchangeable with standard optima

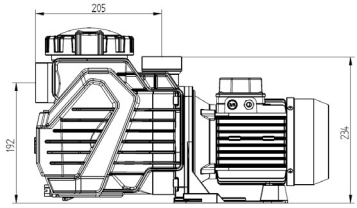


Doble conexión, rosca y racores	*Double connection, thread and fittings*	*Double connexion, filetage et raccords*
Rosca hembra 11/2", racor encolar DN50	*11/2" female thread, fittings glue DN50*	*Filetage femelle 11/2", raccords colle DN50*
Cesto prefiltro de gran tamaño	*Large pre-filter basket*	*Grand panier préfiltre*
Pintura por cataforesis	***Cataphoresis painting***	***Peinture de cataphorèse***
Base soporte de aluminio	*Aluminum support base*	*Base de support en aluminium*
Tornillería en acero inoxidable AISI-304	*Stainless steel screws AISI-304*	*Vis en acier inoxydable AISI-304*
Motor asíncrono a 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)	*Asynchronous motor at 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)*	*Moteur asynchrone à 2900 tr/min (3450 tr/min @ 60 Hz)*
Rodamientos lubricados de por vida	*Lubricated bearings for life*	*Roulements lubrifiés à vie*
Grado IP-55, Aislamiento clase F	*IP-55 Grade, Class F Insulation*	*Isolation IP-55, classe F*


Datos Técnicos / *Technical data* / Données techniques

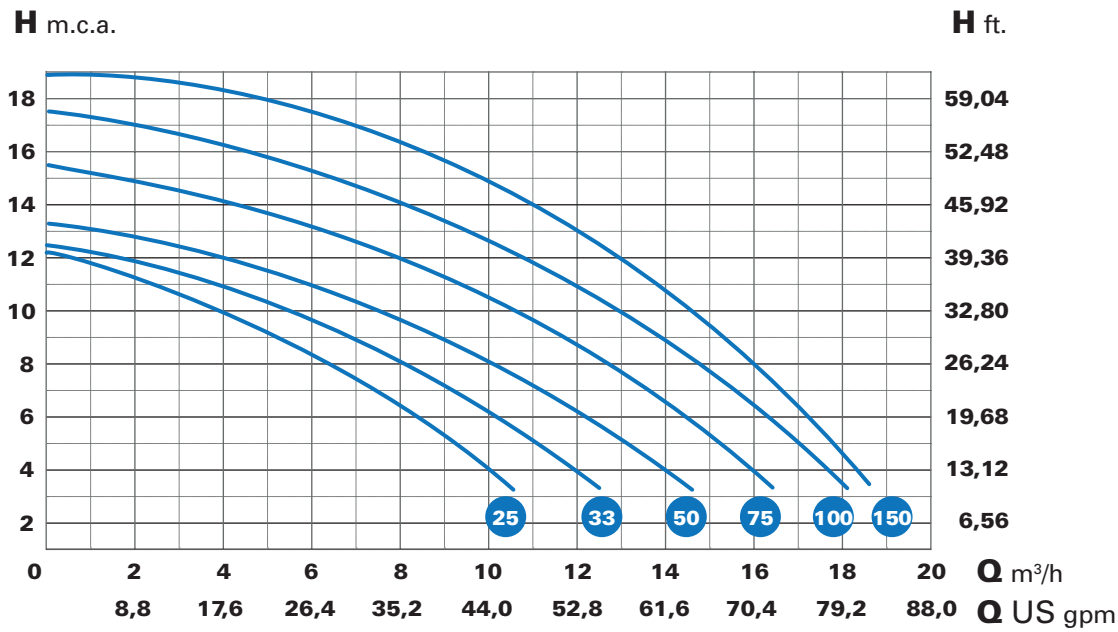


Tipo / Type	HP	KW	Cond. µF	A			Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.								Diámetro	
				II 230	III 230	III 400	4	6	8	10	12	14	16	18	DNA	DNI
							Caudal m³/h / Flow m³/h									
TOP OPTIMA 25 M	0,25	0,16	10	2,6	-	-	10	8	6	4	0,5	-	-	-	1 1/2" & Ø 50 PVC	
TOP OPTIMA 25 T			-	-	1,3	0,8										
TOP OPTIMA 33 M	0,33	0,25	10	2,9	-	-	12	10	8	5,5	2	-	-	-		
TOP OPTIMA 33 T			-	-	1,9	1,1										
TOP OPTIMA 50 M	0,5	0,37	18	3,3	-	-	14	12	10	7	5	-	-	-		
TOP OPTIMA 50 T			-	-	2,5	1,4										
TOP OPTIMA 75 M	0,75	0,55	12	3,8	-	-	16	15	12,5	10	8	4,2	-	-		
TOP OPTIMA 75 T			-	-	3	1,7										
TOP OPTIMA 100 M	1	0,75	20	4,2	-	-	17	16	15,3	13	10,5	7,6	5,5	-		
TOP OPTIMA 100 T			-	-	3,4	2										
TOP OPTIMA 150 M	1,5	1,1	20	7,3	-	-	18	17,3	15,9	14,5	12,8	11	9	5		
TOP OPTIMA 150 T			-	-	5,0	2,9										

TOP OPTIMA

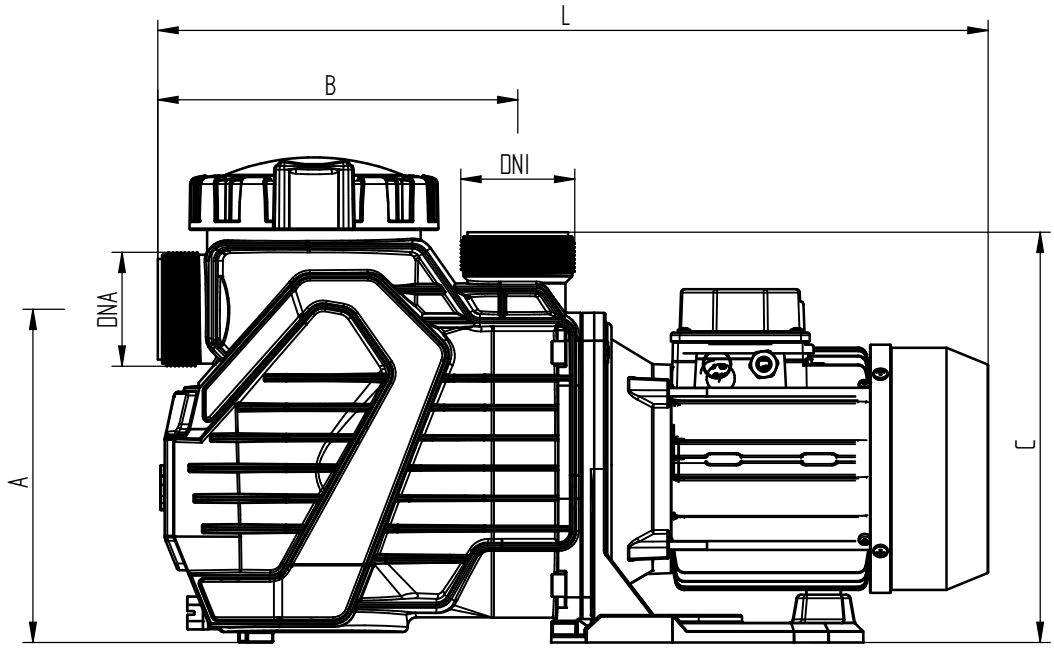

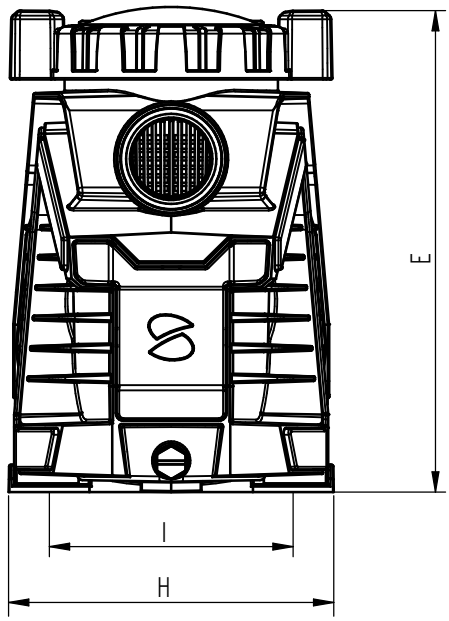

Datos embalage
Packaging data
Données d'emballage



Tipo / Type	A	B	B*	C	C*	E	H	I	L	L*	L1	A1	H1	DNA DNI	Neto Kg.	Bruto Kg.
TOP OPTIMA 25	192	206	243	235	272	278	188	141	436	473	510	230	320	1 1/2"	8,8	9,5
TOP OPTIMA 33	192	206	243	235	272	278	188	141	436	473	510	230	320	1 1/2"	8,8	9,5
TOP OPTIMA 50	192	206	243	235	272	278	188	141	436	473	510	230	320	1 1/2"	8,8	9,5
TOP OPTIMA 75	192	206	243	235	272	278	188	141	436	473	510	230	320	1 1/2"	9,8	10,8
TOP OPTIMA 100	192	278	243	235	272	278	188	141	436	473	510	230	320	1 1/2"	9,8	10,8
TOP OPTIMA 150	192	278	243	235	272	278	188	141	436	473	510	230	320	1 1/2"	9,8	10,8

B* - C* - L*: Dimensiones incluyendo racores de conexión
B* - C* - L*: Dimensions including fittings
B - C* - L*: Dimensions incluant les raccords de connexion*