

# STELLAR

**Bomba autoaspirante para piscina**  
*Self priming pump for swimming pools*  
Pompe auto-aspirante pour piscine

efficiency class

**IE3**


2.900 r.p.m




- ✓ Polipropileno + Fibra de Vidrio  
*Polypropylene + Fiberglass*  
Polypropylène + Fibre de Verre
- ✓ Eje en acero inoxidable AISI-316  
*AISI-316 stainless steel shaft*  
Manche en acier inoxydable AISI-316
- ✓ Rodete en Noryl  
*Impeller in Noryl*  
Turbine à Noryl
- ✓ Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316  
*Mechanical seal in stainless steel AISI-316*  
Garniture mécanique en acier inoxydable AISI-316
- ✓ Tapa prefiltro en policarbonato  
*Polycarbonate prefilter cap*  
Bouchon de préfiltre en polycarbonate



- ✓ Nueva tapa "Ring lock"  
(1/4 de vuelta)  
*New 'Ring lock' cover (1/4 of turn)*




- ✓ Hidráulica optimizada  
( - Ruido, - Consumo, + eficiencia)  
*Optimised hydraulics*  
( - Noise, - Consumption, + Efficiency)



- ✓ Nueva base de apoyo  
(Partes metálicas aisladas del suelo)  
*New support base*  
(Metal parts isolated from the ground)



- ✓ Nuevas medidas disponibles  
*New measures available*




- ✓ Compatible con Victoria P y Victoria P Silent  
*Compatibility with Victoria P and Victoria P Silent*





**Selección bomba Velocidad Variable**  
**Variable Speed selection pump**  
Selection pompe Variateur Vitesse

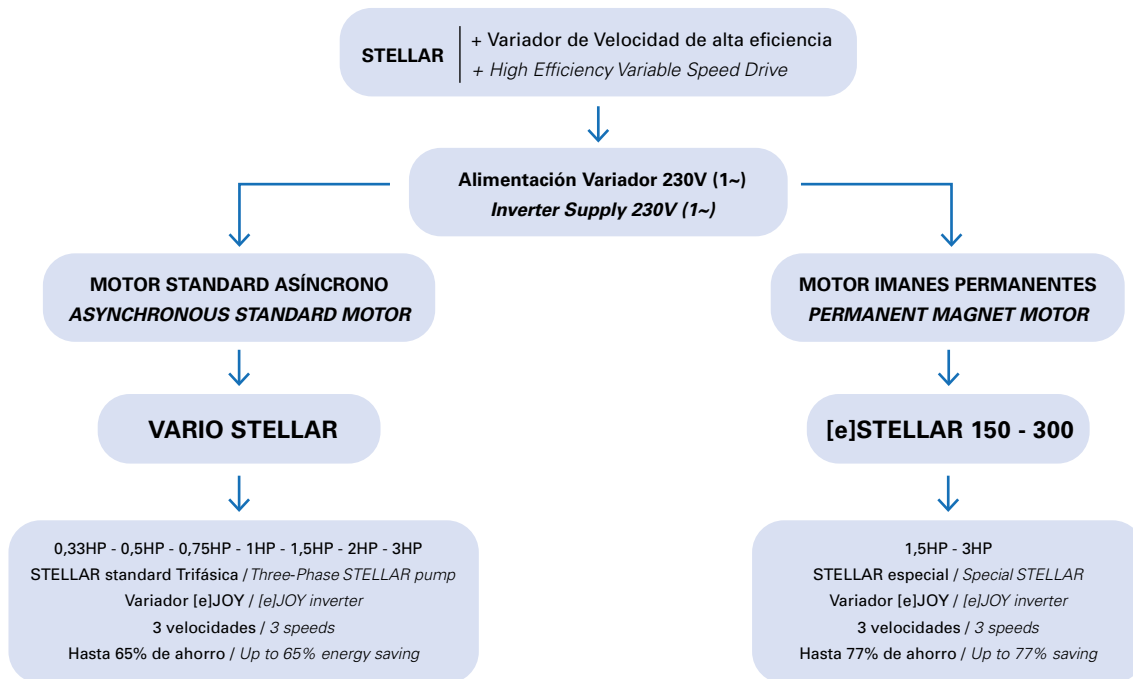

# VARIO STELLAR

UPTO **65%**  
ENERGY SAVING

- ✓ **STELLAR standard trifásica de 0,33HP a 3HP**  
*Standard three-phase STELLAR from 0,33HP to 3HP*  
STELLAR standard triphasé de 0,33HP à 3HP
- ✓ **Variador de velocidad [e]joy**  
*Variable speed drive [e]joy*  
Variateur de vitesse [e]joy
- ✓ **3 velocidades configurables**  
*3 configurable speeds*  
3 vitesses configurables
- ✓ **Hasta 4 ciclos de filtración diarios**  
*Up to 4 daily filtration cycles*  
Jusqu'à 4 cycles de filtration
- ✓ **Modbus, 0-10V, 4 entradas externas (con kit expansión)**  
*Modbus, 0-10V, 4 external inputs (with expansion kit)*  
Modbus, 0-10V, 4 entrées externes (avec kit d'extension)





# [e]STELLAR 150 - 300

UP TO  
**77%**  
ENERGY SAVING


- ✓ **STELLAR especial de 1,5HP o 3HP**  
*1.5HP or 3HP special STELLAR pump*  
STELLAR spéciale 1.5HP ou 3HP
- ✓ **Motor de imanes permanentes de alta eficiencia**  
*High efficiency permanent magnet motor*  
Moteur à aimant permanent à haut rendement
- ✓ **Variador de velocidad [e]joy**  
*Variable speed drive [e]joy*  
Variateur de vitesse [e]joy
- ✓ **3 velocidades configurable**  
*3 configurable speeds*  
3 vitesses configurables
- ✓ **Hasta 4 ciclos de filtración diarios**  
*Up to 4 daily filtration cycles*  
Jusqu'à 4 cycles de filtration
- ✓ **Modbus, 0-10V, 4 entradas externas (con kit expansión)**  
*Modbus, 0-10V, 4 external inputs (with expansion kit)*  
Modbus, 0-10V, 4 entrées externes (avec kit d'extension)



# STELLAR

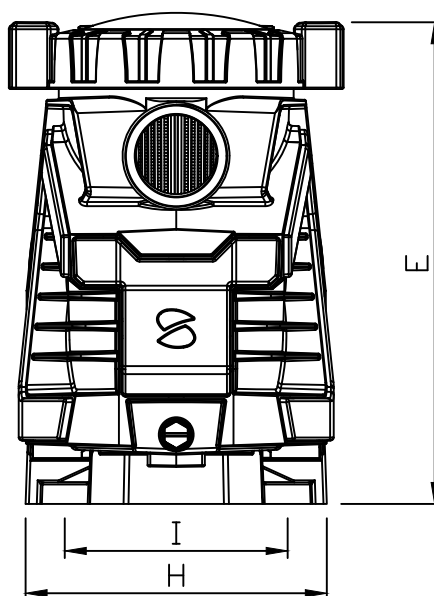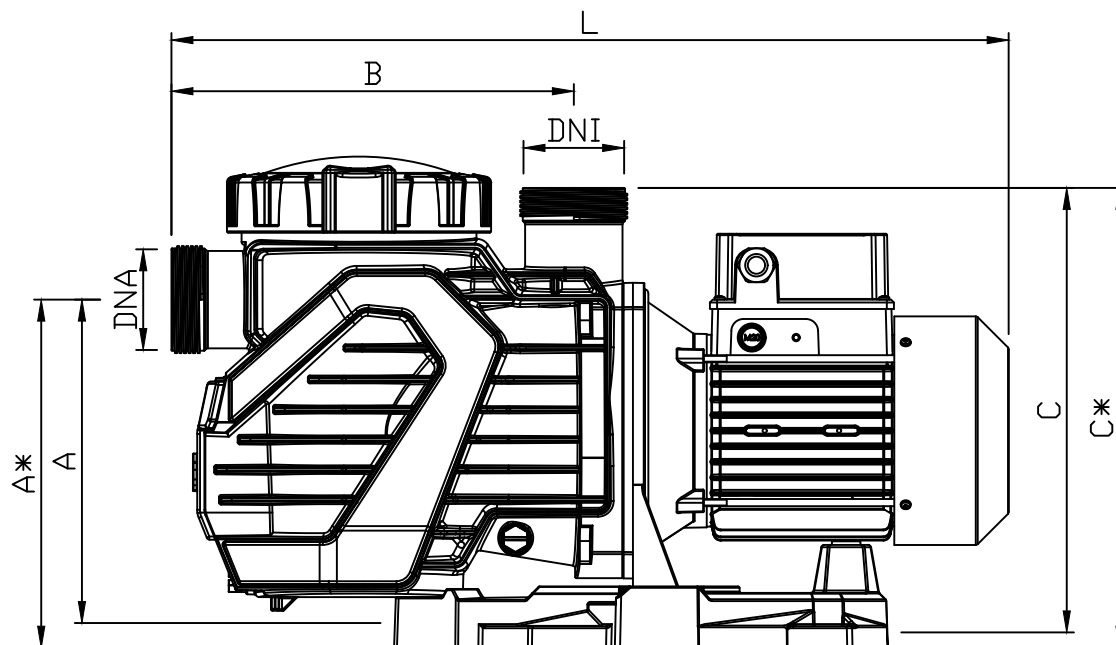

Datos embalaje  
Packaging data  
Données d'emballage



Tipo / Type	A	A*	B	C	C*	E	H	I	L	L1	A1	H1	DNA DNI	Neto Kg.	Bruto Kg.
<b>STELLAR 33</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	552	600	225	345	DN50/63	11,7	12,7
<b>STELLAR 50</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	552	600	225	345	DN50/63	11,7	12,7
<b>STELLAR 75</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	552	600	225	345	DN50/63	11,5	12,5
<b>STELLAR 100</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	552	600	225	345	DN50/63	12,9	13,9
<b>STELLAR 150</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	581	600	225	345	DN50/63	13,9	14,9
<b>STELLAR 200</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	581	600	225	345	DN50/63	14,9	15,9
<b>STELLAR 300</b>	243	249	281	321	327	359	254	168	581	600	225	345	DN50/63	17,4	18,4

A\* - C\*: Con suplementos desmontables de la base / With removable base supplements

A - C: Sin suplementos desmontables de la base / Without removable base supplements